


## Scheibenskimmer, 300 mm Scheibendurchmesser

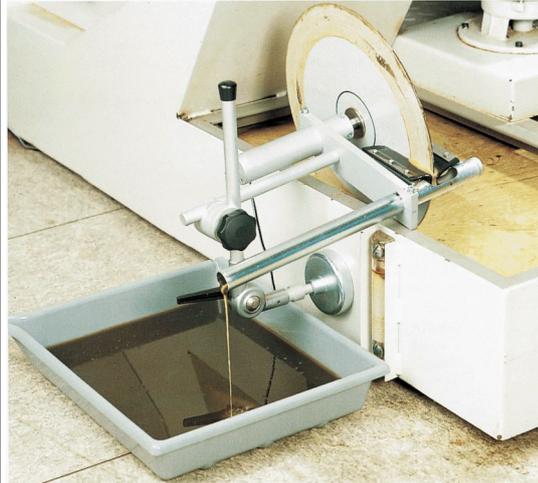

**Ölskimmer** entfernen zuverlässig aufschwimmende Fremdüle und feinsten Späneabrieb aus Kühlschmierstoffen. So erhöht sich die Standzeit des KSS erheblich. Außerdem wird die Geruchs- und Dampfentwicklung deutlich reduziert.

**Der Scheibenskimmer** zeichnet sich durch eine hohe Förderleistung aus, benötigt allerdings beim Anbringen an dem KSS-Behälter mehr Platz als ein **Bandskimmer**. **Der Scheibenskimmer** ist durch 2 Gelenke universell verstellbar und daher leicht an verschiedenste Gegebenheiten anpassbar.

### **Vorteile:Scheibenskimmer**

- einfach Befestigung mit Magnetfuss
- in 6 Stufen regelbar
- universell über 2 Gelenke verstellbar
- optional mit Zeitschaltuhr IP-44 lieferbar
- CE-Kennzeichnung vorhanden.

### **Technische Daten: Scheibenskimmer DL**

- Scheibendurchmesser: 300 mm
- Sonderscheiben  
V2A oder Aluminium auf Anfrage.
- Eintauchtiefe: 10 - 100 mm
- Betriebsspannung (230 Volt Steckernetzteil)  
3 - 12 Volt
- Förderleistung: bis 5 ltr./Std.