


Data della modifica  
11.01.23

## Bagno a immersione isolante

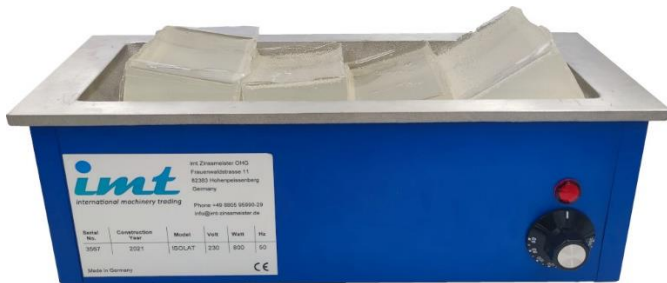

Sia per lo stoccaggio che per la spedizione, i bordi di taglio degli utensili di alta qualità e delle parti di precisione sensibili devono essere protetti dai danni meccanici e dalla corrosione.

Il dispositivo isolante speciale **ISOLAT** garantisce una temperatura costante del composto isolante **ISOLOX** grazie al controllo automatico della temperatura tramite un termostato.

Il surriscaldamento e gli odori sgradevoli sono evitati in combinazione con il composto isolante **ISOLOX** appositamente sviluppato, se usato correttamente.

### Descrizione

Robusta costruzione in metallo con crogiolo in alluminio, con termostato e luce di controllo, coperchio, cavo di protezione 1,5 m, riscaldamento sul fondo del crogiolo in ghisa.

### Accessori speciali

Supporto regolabile per l'isolamento razionale del pignone sulle seghe circolari.

### Comprovata nell'industria e nel commercio

- Isolante economico per utensili con gambo fino a circa 300 mm di lunghezza e per seghe circolari fino a circa 1300 mm di diametro.
- Il controllo automatico della temperatura tramite termostato e la distribuzione uniforme della temperatura nel crogiolo di alluminio evita fastidiosi vapori odorosi
- Bassa domanda di energia
- Uso universale grazie al design pratico

### Dati tecnici

Dimensioni esterne	450 x 190 x 130 mm
Dimensioni interne	375 x 145 x 85 mm
Capacità	ca. 2,5 kg
Gamma di controllo	50 – 200 ° C stepless
Energia ausiliaria	230 Volt
Power	800 Watt
Vernice	blu, Effetto colpo di martello

### Versioni

Single unità di isolamento più grandi sono disponibili in circa 100 varianti con lunghezze di immersione fino a 2.500 mm, basta contattarci.